



FICHA TÉCNICA

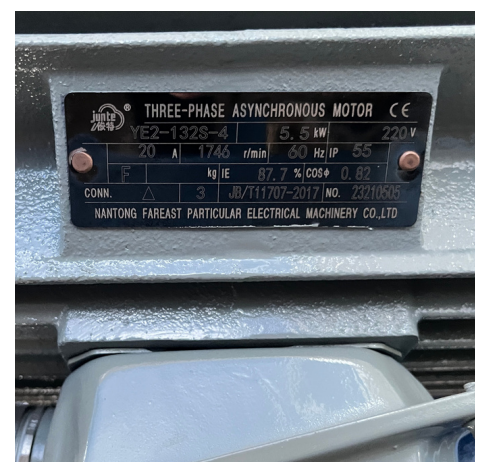

PLEGADORA HIDRAULICA PARA DOBLAR 4x2500mm

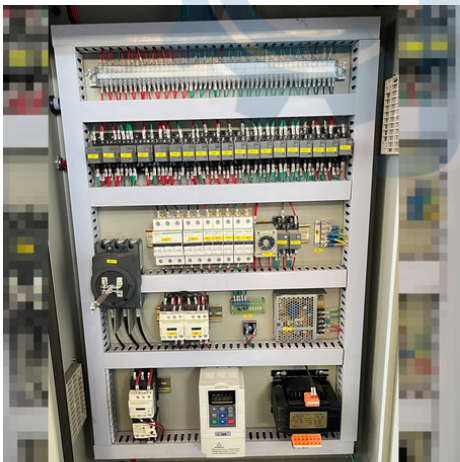

FICHA TÉCNICA



PLEGADORA HIDRAULICA PARA DOBLAR 4x2500mm

PLEGADORA HIDRÁULICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	ESPECIFICACIÓN	VALOR	UNIDAD
1	Potencia de plegado	80	ton
2	Espesor de plegado	4 / 2	hierro dulce / acero (mm)
3	Largo de plegado	2500	mm
4	Distancia entre columnas	2050	mm
5	Altura de la mesa	770	mm
6	Motor principal	5.5	kW
7	Motor secundario eje x	0.55	kW
8	Distancia cuello de cisne	310	mm
9	Alimentación eléctrica	220 - 3	V-fases
10	Frecuencia	60	hz
11	Dimensiones	2800 / 2400 / 1500	L / A / W (mm)
12	Peso	6000	kg
13	Control	ESTUN E21	--
14	Tipo	Hidráulico	--
15	Válvulas	Rexroth bosch	--

FICHA TÉCNICA



PLEGADORA HIDRAULICA PARA DOBLAR 4x2500mm

APLICACIONES

APLICACIONES	
1	- Industria metal mecánica mediana y grande
2	- Doble en serie de planchas para estanterías.
3	- Doble en serie de planchas de acero inox para carpintería metálica.
4	- Doble para gradas metálicos, postes de metal, puertas, varios
5	-Plegado de placas para columnas, construcciones, edificios
6	- Plegado de placas para tubería para petroleras, barcos, trabajos especializados

